

Produktblad


HALD Utåtgående
fönsterdörr, altandörr

Våra fönsterdörrar är helt integrerbara med våra öppningsbara och fasta fönster. Dörren kan erhållas helglasad eller med horisontella bågpostar på valfri höjd för linjering med omkringliggande fönster. Bröstningen kan ges en tät fyllning med aluminiumplåt på utsidan eller glasas.

Dörren är försedd med en spanjolett och en friktionsbroms i överstycket för att möjliggöra låsning i valfritt vädringsläge upp till 90 grader.


HALD kan erhållas som pardörr. Ena dörrbladet opereras då med handtag, det andra med låsning i över- och underkant.

[Utvändig vy](#)

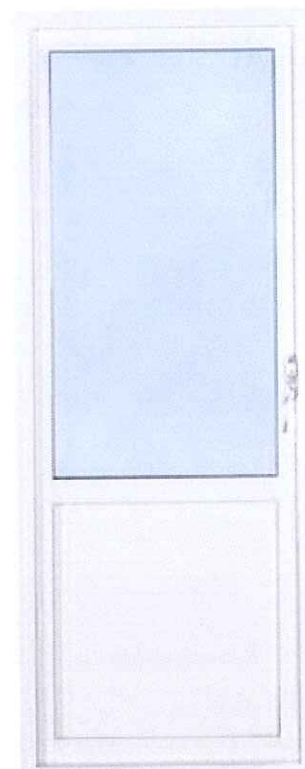

Tröskel

HALD kan erhållas med två olika bottenkarmutförande. Som standard med 55 mm aluminiumbelagt träbottenstycke invändigt och aluminiumprofil utvändigt eller en 25 mm hög aluminiumtröskel.

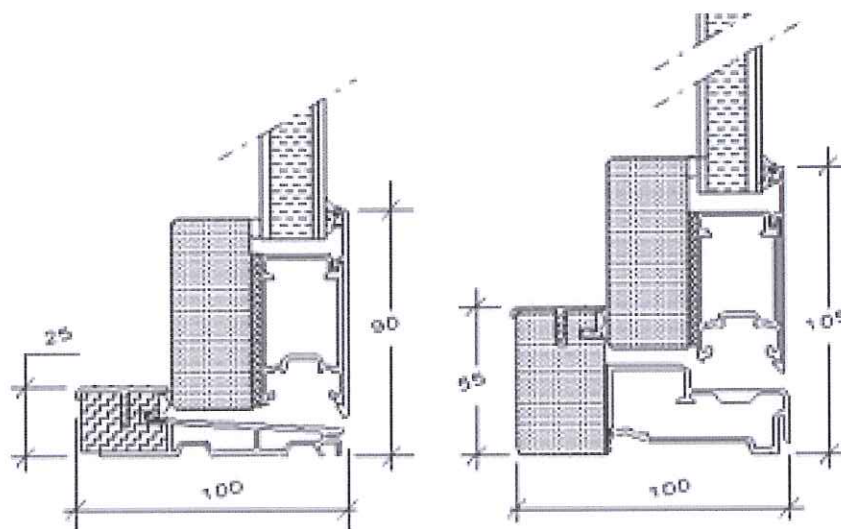

25 mm TR.SKEL

6 811-11 1

Säkerhet

HALD har som standard ett [invändigt spärhandtag](#) och ett draghandtag utvändigt. Dörren kan kompletteras med flera olika låsbara handtag invändigt eller med låsbart både invändigt och utvändigt, HALDE.

Spanjotett med hakkolvar, bakkantsstift samt förstärkt glasning finns som tillbehör.

