



Kopplad fönsterdörr

Utåtgående 1+1 glas

VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

In- och utsida i trä.

Sidohängd fönsterdörr med kopplade bågar.

Karm och bågförband limmade och spikade/skruvade.

Tättningslist av silikon monterad i karmen.

Bröstningsdelen är isolerad och har på utsidan panel.

Mot rumssidan obehandlad board.
Täckmål: oljehärdad board utvändigt.
Laserat: plywood + panel.

Plats för persienn mellan bågar.

Tröskel av glasfiberförstärkt komposit.

Tappbärande gångjärn 3 st/dörrblad. Koppelgångjärn och koppelhake 3 st/dörrblad. På bredd över 10M 4 st/dörrblad.

På pardörrar är som standard höger dörrhalva inifrån sett gångdörr och vänster dörrhalva försedd med kantreglar.

Handtagskoppling monterad. In- och utvändiga handtag av natureloxerad aluminium inkl. skruv medlevereras.

Spanjolett med 25 mm kantskena med bromsfunktion.

Fönsterdörren förberedd för in- och/eller utvändigt cylinderlåsning.

Utvändig täckbricka och invändigt manövernred levereras monterade.

GLASNING:

Enkelglas 4 mm som monterats med fogmassa.

Glaslister av PVC på vitmålade produkter. Övriga av trä.

U-värde 1,8.

SPRÖJS:

Fast äkta spröjs infälld i ytterbågen.

Löstagbar spröjs kan monteras på ytterglasets insida.

YTBEHANDLING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före hopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas före hopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

KITTFÄRG


Vitt el Svart (Vitt standard vid ljusare färger och svart standard vid mörka)

MONTERING:


Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv. Täckpluggar medföljer.

modul BREDD	enkeldörr	pardörr
min	6M	12M
max	10M	20M

modul HÖJD	enkel-/pardörr
min	18M
max	25M

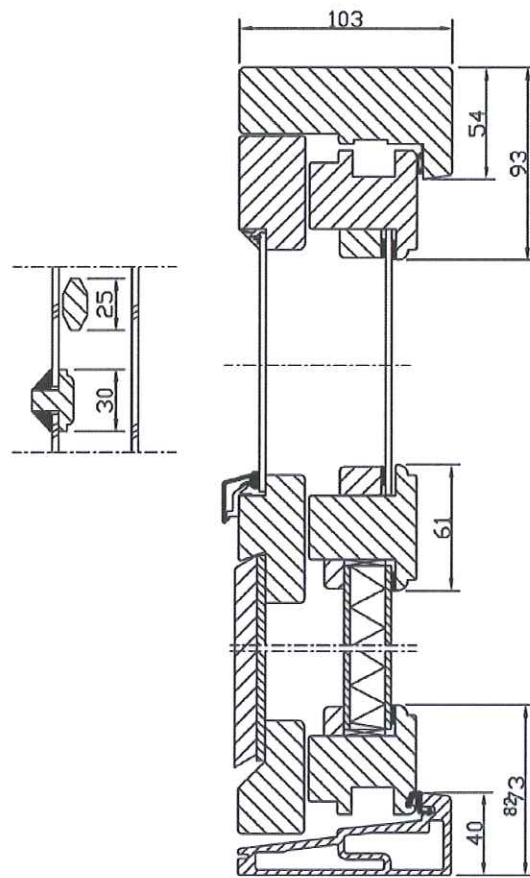

Vertikalsnitt

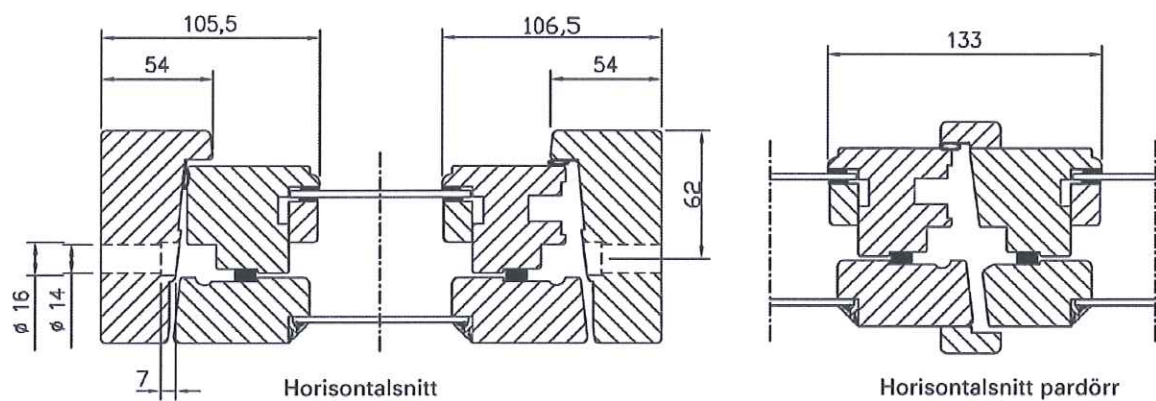


Horizontalsnitt


Horizontalsnitt pardörr

Låsdetaljer Fönsterdörr


Utåtgående 1+1 glas

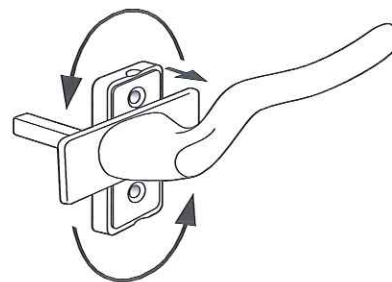

SP FD Std. Spärrvred insida, täckbricka utvändigt	
Antal	Benämning
2	In- och utvändigt handtag
1	Handtagskoppling Fix 961
1	Spärrvred Fix 4428
1	Täckbricka Fix 4087
2	Skruv M5x25
2	Skylltskruv kapad M5x90
1	Skyddsbricka Fix 4408
1	Fästbricka Fix 4059
1	Mutterbricka Fix 4412

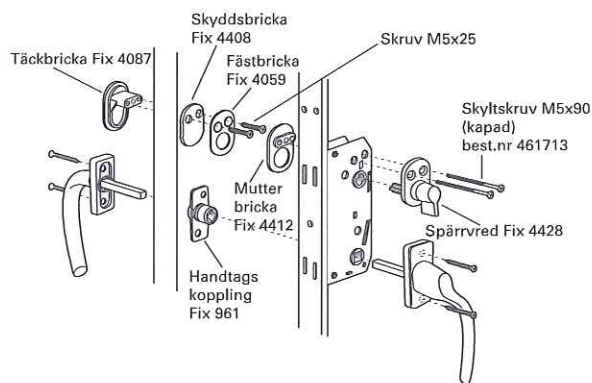


SP FD Std. Spärrvred insida, cylinder utvändigt	
Antal	Benämning
2	In- och utvändigt handtag
1	Handtagskoppling Fix 961
1	Spärrvred Fix 4428
2	Skruv M5x25
2	Skylltskruv kapad M5x90
1	Fästbricka Fix 4059
1	Mutterbricka Fix 4412
1	Distansring ASSA
1	Cylinder ASSA 707
1	Cylinderskytt ASSA 464980

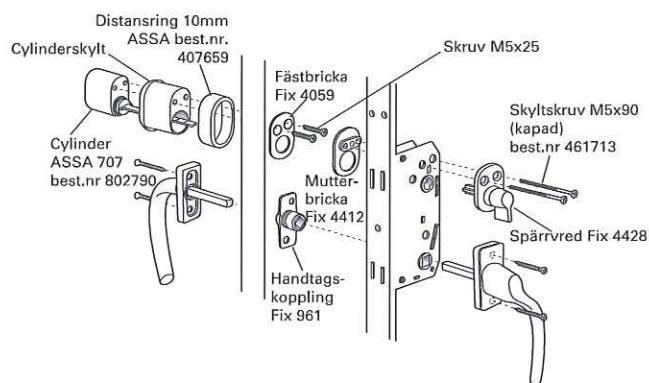



SP F0 Cylinder insida, Hökbricka utsida	
Antal	Benämning
2	In- och utvändigt handtag
1	Handtagskoppling Fix 961
1	Täckbricka Fix 4087
2	Skruv M5x25
2	Skylltskruv kapad M5x90
1	Skyddsbricka Fix 4408
2	Fästbricka Fix 4059
1	Underläggsbricka
1	Förhöjningsdel ASSA 608092
1	ASSA 7-stift cylinder 802790

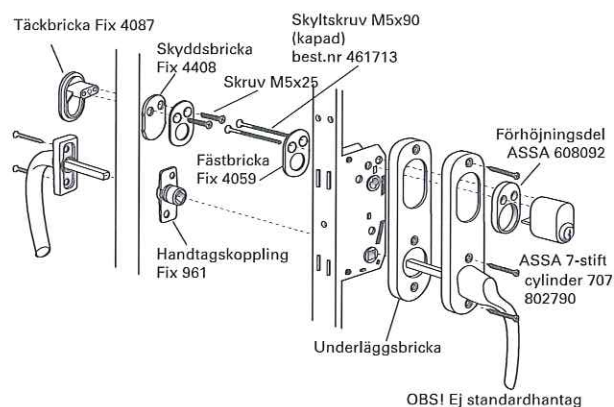

SP F0 Cylinder insida och utsida	
Antal	Benämning
2	In- och utvändigt handtag
1	Handtagskoppling Fix 961
2	Skruv M5x25
2	Skylltskruv kapad M5x90
2	Fästbricka Fix 4059
1	Underläggsbricka
1	Förhöjningsdel ASSA 608092
1	ASSA 7-stift cylinder
2	Cylinder ASSA 707
1	Distansring ASSA
1	Cylinderskytt ASSA 464980

