



## Sidohängt kopplat fönster

### Utåtgående 2+1 glas

#### VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

#### SPRÖJS:

Fast äkta spröjs, infälld i ytterbågen.

#### UTFÖRANDE & BESLAGNING:

In- och utsida i trä.

Sidohängt med utåtgående kopplade bågar.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Ytterbågs- och innerbågsförband limmade och spikade.

Monterade tätninglistor i silikon.

Persienn kan monteras tillsammans med tunn variant av kulturspröjs.

Bärgångjärn av ytbehandlad metall. 3 st gångjärn/båge på fönster med bredd 10M och bredare respektive fönster med höjd 13M. Övriga 2 st gångjärn. Koppelgångjärn och koppelhakar 2 st/båge. På 15M höga användes 3 st per båge.

Fönsterlås förmässingad, 2 st per båge fabriksmonterad.

Stormkrok förmässingad, 1 st per båge fabriksmonterad.

Som tillval erbjuds spanjolett med 25 mm kantskena. 2 st kolvar på höjder upp till 12M och 3 st kolvar på höjder från 13M och högre. Levereras då med monterat handtag i förmässingad utförande. Även spanjolett med broms kan erbjudas.

#### YTBEHANDLING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

#### TÄCKMÅLADE

Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

#### LASERADE

Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

#### KITTFÄRG

Vit, svart, rött, grönt el brunt (Vitt standard om inte annat anges)

#### MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv. Täckpluggar medföljer.

#### GLASNING:

Innerbågen glasad med 2-glas isolerruta D4-10LE + argon.



Glaslister i trä.

Ytterbågen glasad med 4 mm enkelglas. Monterad med kitt. Avståndet mellan ytterglas och isolerruta är ca 32 mm.


U-värde 1,2.

modul	1-luft	2-luft	3-luft
BREDD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
min	5M	9M	14M
max	11M	20M	25M



modul	1-luft <input type="checkbox"/>	2-luft <input type="checkbox"/>
HÖJD		
min	5M	10M
max	16M	25M




Vertikalsnitt  
kulturspröjs  
standard




Vertikalsnitt  
kulturspröjs  
tunn variant

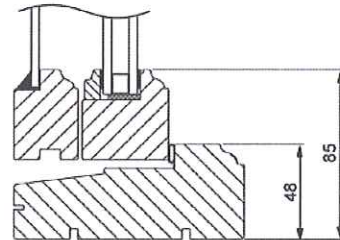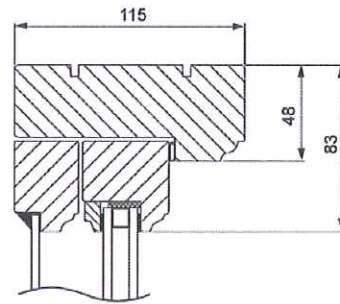


Vertikalsnitt

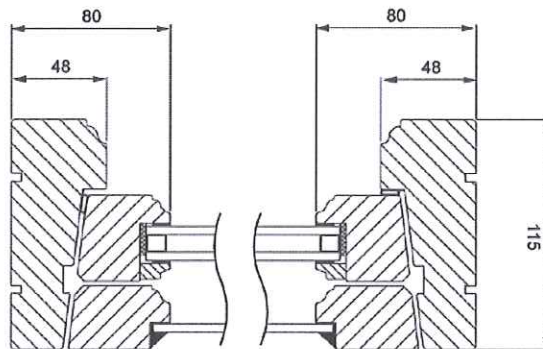

Horizontalsnitt

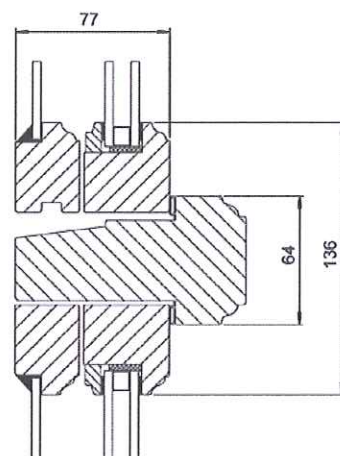

Vertikalsnitt karm tvärpost

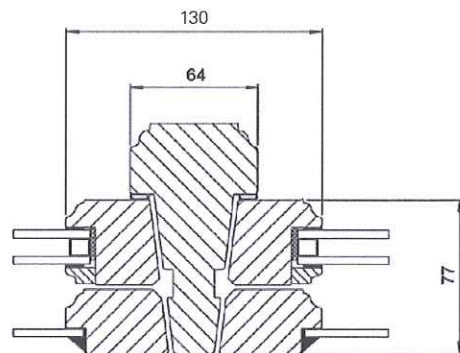

Horizontalsnitt karm mittpost